LVA INFORMATIONS GÉNÉRALES

Données techniques

Indicateurs de niveau d'huile visuel

La série LVA est une gamme d'indicateurs de niveau d'huile en plastique, servant à surveiller le niveau de fluide dans le réservoir. Ils sont installés directement sur les parois latérales du réservoir.
Le fluide pénètre pas la vis de raccordement inférieure et est visible au travers de l'écran.
Une plaque de fond blanche, un trait orange pour le niveau minimal et un trait bleu pour le niveau maximal, permettent une surveillance aisée du niveau d'huile.

Caractéristiques disponibles:
- Plusieurs raccords filetés mâles, avec ou sans écrous
- Trois tailles différentes pour correspondre aux différentes tailles de réservoir.
- Thermomètre pour contrôler la température du fluide.

Applications courantes:
- Systèmes hydrauliques
- Machines mobiles
- Équipements industriels

Matériaux
- Corps: Lentille transparente en polyamide amorphe
- Protection en nylon
- Joint: A - NBR / V - FPM

Pression de service
Max 1 bar à +80°C

Operating temperature
De -25 °C à +80 °C

Poids
LVA 10 0.13 kg
LVA 20 0.18 kg
LVA 30 0.23 kg

Quantité
10 pièces/emballage



Codification pour commande

LVA

Exemple de config. : LVA | 20 | T | A | P | M10 | S01

Série
LVA

Taille
10 | **20** | **30**

Thermomètre
S Sans thermomètre
T Avec thermomètre

Joints
A NBR
V FPM


Matière du couvercle
P Polyamide

Raccordements
M10 Vis M10
M12 Vis M12
U38 Vis 3/8" UNC
U12 Vis G 1/2" UNC

Modèle
S01 Marquage MP Filtri, avec écrous
S02 Marquage MP Filtri, sans écrous

LVA		
Taille	A [mm]	H [mm]
LVA10	76	114
LVA20	127	165
LVA30	254	292

Type	B [mm]	C [mm]
LVA...M10	M10	10.5
LVA...M12	M12	12.5
LVA...U38	3/8" UNC	10.0
LVA...U12	1/2"UNC	13.5

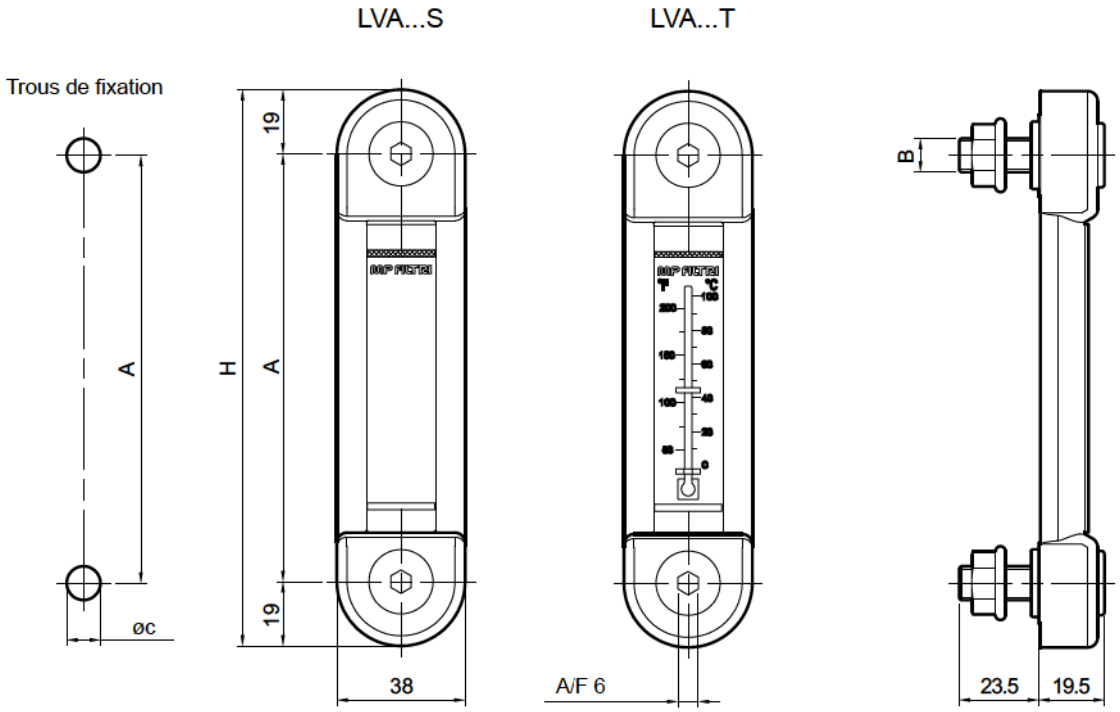

Note: pour une installation sur une trappe de visite, voir page 147.